

MediCLine 2000 serien



MediCLine 2000 serien

- Enkelt og strømlinet

MediCLine 2000 serien er udviklet i samarbejde med ét af Danmarks universitetssygehuse. Panelet opfylder de stadig større produktkrav, der stilles til funktionalitet og kvalitet af hospitalsudstyr og er dermed udviklet til fremtidens sygehuse.

Panelet er modulopbygget og kan tilpasses kundespecifikke krav og ønsker til indbyggede funktioner.

Modulsystemet kan opbygges og sammensættes i forskellige længder til én eller flere sengepladser.

Design og komfort

Et brugervenligt design tilsikrer et overskueligt panel, hvor MediCLine 2000 serien fremstår med et stilrent og tidløst design.

Nem adgang til el- og gasudtag.

MediCLine 2000 leveres i farver efter ønske - standardfarve grå natur eloxering.

MediCLine 2001 med integreret kulisseskinne i bund - grå natur eloxering.

Fleksibilitet og vedligeholdelse

Mulighed for lodret/vandret ophængning. Forskellige modullængder til én eller flere sengestuepladser. Panelet kan leveres med integreret kulisseskinne til ophængning af øvrigt udstyr - MediCLine 2001.

Placering af el- og datastik efter ønske.

Gasudtag efter ønske.

Valgfri signal- og kontaktsystemer til alarmkald.

Integreret lyskilde til up-light efter ønske.

Panelet kan serviceres uden afbrydelse af gasforsyning.

Serviceventiler er indbygget i gasudtagene.

Hygiejne og sikkerhed

Nemt at rengøre - strømlinende overflader der tilsikrer en optimal hygiejne.

Høj sikkerhed - gasforsyning er placeret i separat kanal adskilt fra elektriske komponenter.

Panelet er fremstillet i henhold til international standard med CE-certifikat og kan anvendes uden sikkerhedsmæssige risici for brugeren.



MediCLine 2000 - Vandret/lodret



MediCLine 2001 - Med integreret kulisseskinne, vandret/lodret

Up-light


Sænket eloxeret aluminiumsprofil med indbygget lavspændings-LED lyskilder. Profilhøjde 7 mm.

Leveres med klar eller mætteret plastafskærmning.

LED Lyskildefarve efter ønske.

Monteres i panelets top og tilsluttes separat spændingsforsyning/trafo skjult i panelets el-sektion.

Monteres på MediCLine AL 800/2000-serien.

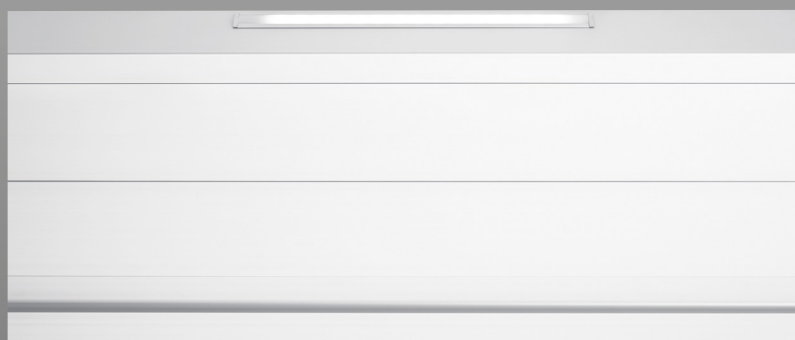

DANSK GASTEKNIK

Medical - Laboratorie - Industri

MediCLine 2000 serien

- Tekniske data

Materiale: Ekstruderet aluminium

Overfladebehandling: Eloxeret/lakeret

Farve: Natur som standard/valgfri farve

Længde: Op til 6 meter uden samling

Panelopbygning

Basisprofil opdelt i to adskilte sektioner til el- og gasudtag.

Skrå profiler monteret på top og bund af basisprofil - eller med en integreret kulisseskinne i bund.

Lågprofil til afskærmning af panelfront.

Gavlender i aluminium til panelafslutning.

Gasudtag

Rørføring og tilhørende gasudtag er monteret i basisprofillets gassektion.

Gasudtagene er placeret med en indbyrdes afstand på 150 mm.

Den enkelte gasart/afkast fremgår af den anvendte farve/farvekombination på udtagets plastrondel.

El-udtag

Elkabler, klemrækker og udtag til svag- og stærkstrøm er monteret i basisprofillets el-sektion.


Stærkstrømskomponenter er placeret i sikkerhedsmæssig korrekt afstand til gasudtagene.

Hvert enkelt opdelt lågsektion med el-udtag er tilsluttet jord via basisprofilet.

Tilslutning af panel

Tilslutning af panelets elkabler og gasrør kan ske via tilslutningskanal fra panelets overside, fra gavlenden eller fra panelets underside.

Spændingsforsyning: 230 V / 25 A

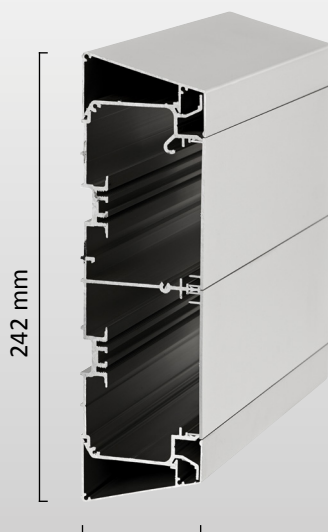

73,5 mm

MediCLine 2000



90,5 mm

MediCLine 2001